DAVIEW S/IR





Davantis Technologies

Máxima especialización en vídeo análisis para protección perimetral.


Más de una década investigando, dedicados 100 % al vídeo análisis. Potencia tus cámaras con nuestros algorítmos de última generación.

Ganamos en las distancias largas


No esperamos a que suceda

Tecnología que no hace dudar

Compartiendo conocimiento

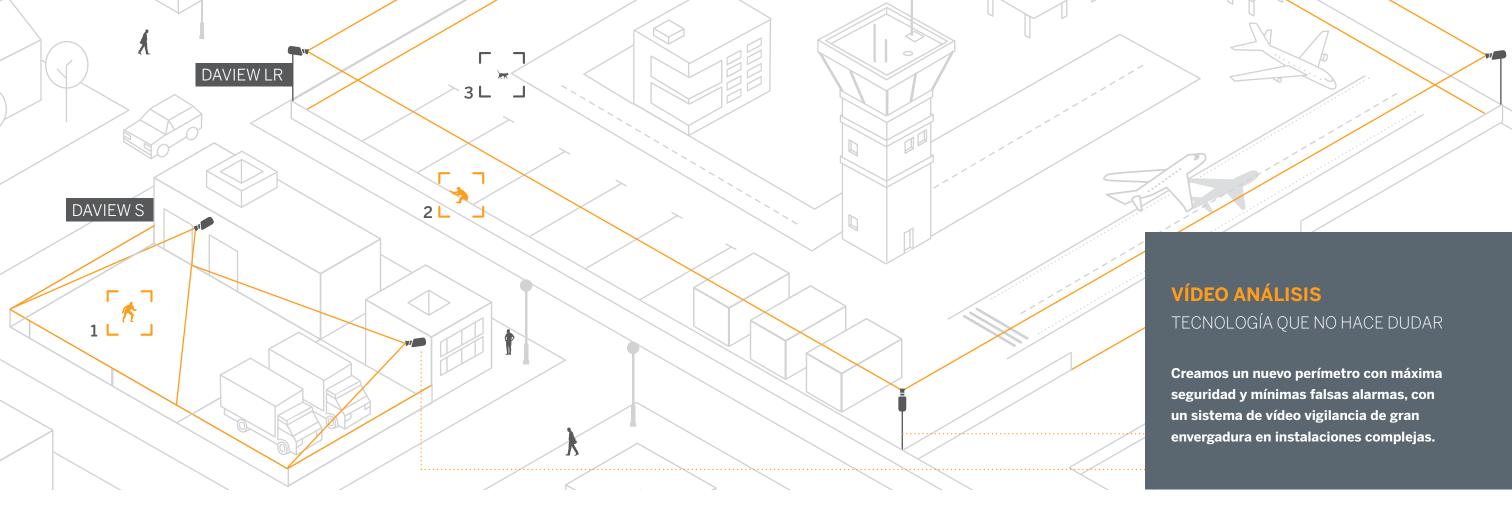





Personal más eficiente con menos recursos.



Ganamos en las distancias largas. Soluciones de vigilancia perimetral para espacios más seguros.



Verificación de alarmas fácil y rápida, reacción en pocos segundos.



Luchamos por el éxito del proyecto

Estudiamos cada caso para asesorarte con la mejor solución y acompañarte en todas las fases de tu proyecto, desde visitas comerciales, diseño y planificación de la obra hasta la puesta en marcha de la instalación.



Compartimos conocimiento

Servicio técnico de excelencia con máxima implicación y soporte remoto. Siempre dispuestos a ayudarte.



Calidad reconocida internacionalmente

Más de 10.000 km de perímetro vigilado con canales instalados en más de 40 países en todo el mundo.



Resultado integral

Tecnología propia compatible con cualquier fabricante de hardware. Total libertad para diseñar la mejor instalación de CCTV. Se integra en cualquier centro de control, CRA o PSIM.

SOLUCIONES REALES EN TODO EL MUNDO

CONQUISTAMOS EL ÉXITO SUMANDO EXPERIENCIA

Aportamos soluciones para cada cliente: centros logísticos, aeropuertos, plantas fotovoltaicas, instalaciones militares, infraestructuras críticas, fábricas, universidades, centrales eléctricas, museos, etc.





AEROPUERTOS REINO UNIDO

PLANTAS FOTOVOLTAICAS









MUSEOS ABU DHABI EMIRATOS ÁRABES

PLANTAS PETROLERAS
FSPAÑA

SOLUCIONES DAVANTIS

DETECTAMOS LO INVISIBLE

Instalación fácil y rápida

Software muy intuitivo

Mantenimiento remoto

Compatible con protocolo ONVIF

Integrable en todos los centros de control, CRA y PSIM


Relés para la activación de dispositvos externos

Alto rendimiento para protección perimetral

CPU dedicada exclusivamente al vídeo análisis

SOFTWARE COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS



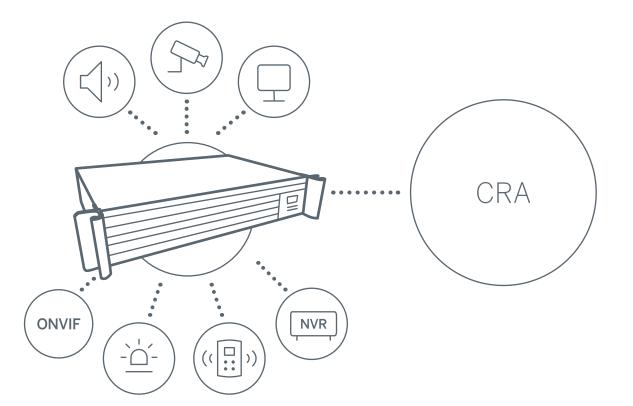

DAVIEW S / DAVIEW LR

Soluciones para cada cliente con la tecnología más innovadora y compatible con todos los sistemas de seguridad del mercado. El Daview S y el Daview LR se pueden acoplar en un mismo servidor para adaptarse a las necesidades de cada instalación.

		DAVIEW S	DAVIEW LR
i	Intrusos	•	•
A	Vehículos	•	•
\leftrightarrow	Entrada / salida	•	•
4	Sabotaje	•	•
↔	Merodeo	•	•
j	Aparece / desaparece	•	•
L ₁₄	Virtual Onvif	•	•
<i>&</i>	Combinación de reglas	•	•
<u>~</u>	Integración con centros de control, CRA y PSIM	•	•
HR	Análisis en alta resolucón		•
ZOOM	Smart PTZ		•
	Virtual IR para cámaras térmicas		•
((41))	Estabilizador para condiciones adversas		•
	Modo pasillo anti zona muerta		•
Н-	Distancia cámara térmica	235 m	505 m
Н_	Distancia cámara día / noche	67 m	120 m

DAVIEW S POTENTE SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS

235 m

Detección con cámara térmica

 $67 \, \mathrm{m}$

Detección con cámara día/noche

DAVIEW LR

PROTECCIÓN DE GRANDES PERÍMETROS

505 m

Detección con cámara térmica

120 m

Detección con cámara día/noche

POR QUÉ DAVANTIS

PROCESO DE VERIFICACIÓN

DETECCIÓN ALARMA VERIFICACIÓN ClickThru Reacción en pocos segundos FALSA ALARMA INTRUSIÓN

ACTIVACIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS



Una vez verificada la intrusión, el sistema permite activar remotamente elementos disuasorios.

ClickThru™

Sistema exclusivo, simple y eficaz integrado en todos los software de gestión de alarmas, CRA, VMS y PSIM.



Clic 1

Instantánea

con recuadro alrededor de la causa de la alarma.



Clic 2

Vídeo Clip de la alarma en el punto

de activación.



Clic 3

Acceso
a la cámara para una
verificación inmediata.

Nuestra APP permite al personal de seguridad controlar la instalación y realizar las acciones necesarias.



DAVIEW S

SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS DE ALTA POTENCIA

Tabla de rangos para cámaras térmicas

f (mm)	Tamaño píxel (µm)	Sensor (px)	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
9	25	320x240	48°	5	50
9	25	384x288	56°	4	50
13	25	320x240	34°	8	90
13	17	320x240	24°	10	95
13	17	384x288	28°	8	100
13	17	336x256	25°	10	100
14	25	384x288	38°	7	100
18	25	384x288	30°	10	125
19	25	320x240	24°	12	130
19	25	384x288	28°	10	130
19	17	320x240	16°	15	140
19	17	336x256	17°	14	140
25	25	384x288	22°	13	165
35	25	320x240	13°	23	215
35	25	384x288	16°	20	215
35	17	320x240	9°	28	235
35	17	384x288	11°	23	235
37	25	384x288	15°	20	230
35	17	336x256	90	27	235

Tabla de rangos para cámaras día/noche

	f (mm)	Altura (m)	Sensor	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
Vista estándar	3	4	(1/3)"	77°	2 8	32
vista estariuai	8	Д	(1/3)"	33°	8 <u></u>	67



DAVIEW LR

PROTECCIÓN PERIMETRAL DE GRAN ALCANCE

Tabla de rangos para cámaras térmicas

f (mm)	Tamaño píxel (μm)	Sensor (px)	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
19	25	320x240	24°	12	180
19	25	384x288	28°	10	180
19	17	320x240	16°	15	195
19	17	336x256	17°	14	195
25	25	384x288	22°	13	225
35	25	320x240	13°	23	300
35	25	384x288	16°	20	305
35	17	320x240	9°	28	330
35	17	384x288	11°	23	330
35	17	336x256	9°	27	330
37	25	384x288	15°	20	315
50	25	320x240	9°	31	405
50	25	384x288	11°	25	405
50	17	320x240	6°	37	440
65	25	320x240	7°	41	490
60	17	384x288	6°	37	505

Tabla de rangos para cámaras día/noche

	f (mm)	Altura (m)	Sensor	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
Vista estándar	15	4	— (1/3)" —	18°	16	120
Vista corredor -	15	4	··· (1/3)" ·····	14°	12	120

Cámara instalada a 4 metros del suelo. El rango máximo obtenido es la proporción de una persona de 1,8 metros que se encuentra en la parte superior de la imagen. Las distancias son más cortas en condiciones climáticas adversas. La diferencia térmica requerida es de 2°C. La observación mínima de la persona es de 2 segundos, recomendado 5 segundos. HFoV significa campo de visión horizontal.

DAVANTIS APP

SEGURIDAD EN TUS MANOS

Con nuestra APP podrás acceder a tu instalación y realizar las acciones más comunes de forma fácil y rápida.







- Alarmas con snapshots y vídeos
- Notificación instantánea de las alarmas
- Cámaras en directo
- Armado y desarmado del sistema
- Activación de elementos disuasorios





MARCAMOS EL CAMINO A SEGUIR

Diseñamos soluciones propias para satisfacer las necesidades de cada proyecto. La investigación nos permite anticiparnos al mercado con productos pioneros en seguridad perimetral. Tu confianza nos hace líderes.

+40
países representados

+10.00 km de perímetro vigilado

del equipo dedicado a la investigación



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelona · España Madrid · España Niza · Francia Luedinghausen · Alemania Bogotá · Colombia Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC \cdot USA

info@davantis.com www.davantis.com









